

Hecktürleiter:

Hochdach-H2/H3-Flügeltüre


Renault Master 2010

Opel Movano 2012

Nissan NV 400 2010

Nissan Interstar 2021

1000019072 / HL-REMA10-H2-H3-FT

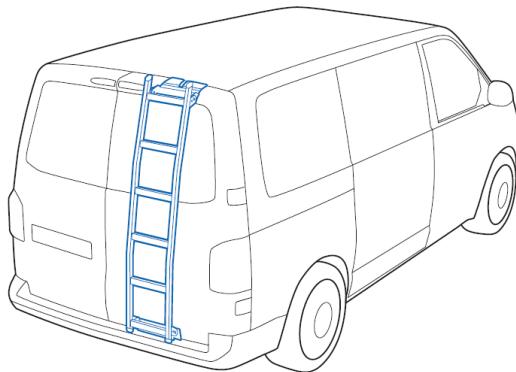

de-DE Wichtig! Lesen und verstehen Sie dieses Dokument vor dem Gebrauch.

Die Hecktürleiter dient als Aufstiegshilfe um sicheren Zugriff zur Be- und Entladung oder der Ladungssicherung auf der Dachfläche zu gewährleisten.

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Verwendung!

Bei unsachgemäßer Verwendung der Heckleiter, dann können schwere bis tödliche Verletzungen eintreten.

- ▶ Die Hecktürleiter nicht übersteigen.
- ▶ Die max. Belastung von 120 kg beachten.

Sachschaden durch fahrlässiges Handeln!

Fahrlässiges Handeln bei verbauter Hecktürleiter kann zu Sachschäden am Fahrzeug und Hecktürleiter führen.

- ▶ Die Hecktürleiter nur bei geschlossener Tür verwenden.
- ▶ Die Fahrzeugtüren nicht schwungvoll öffnen.
- ▶ Vorsicht bei öffnen der Flügeltür über 180°, Kollisionsgefahr mit der Heckleiter zur Bordwand!
- ▶ Nicht in die Waschanlage fahren.

Achtung! Ein Verbau in Kombination mit einer Laderolle, ist auf Kollision zu prüfen.

Wichtig! Alle Schraubverbindungen nach 5000 km oder außergewöhnlichen Belastungen (z.B. Vollbremsung) prüfen.

gb-GB Important! Read and understand this document before use.

The rear door ladder is used as a climbing aid to ensure safe access for loading and unloading or for securing loads on the roof surface.

Risk of injury due to incorrect use!

Severe to fatal injuries can result if it is used incorrectly.

- ▶ Do not climb over the rear door ladder.
- ▶ Observe the maximum load capacity of 120 kg.

Material damage due to negligence!

Negligent action when the rear door ladder is fitted may cause material damage to the vehicle and rear door ladder.

- ▶ Only use the rear ladder with the door closed.
- ▶ Do not swing open the vehicle doors.
- ▶ Caution when opening the wing door over 180°, danger of collision with the rear ladder to the vehicle side!
- ▶ Do not drive into the car wash.

Attention! Shoring in combination with a loading roller must be checked for collision.

Important! Check all screw connections after 5000 km or after exceptional strains (e.g. emergency braking).

da-DK Vigtigt! Dette dokument skal læses og forstås før i brugtagning af produktet.

agdørsstigen bruges som klatrehjælp for at sikre sikker adgang til af- og pålæsning eller til at fastgøre last på tagfladen.

Risiko for personskade grundet formålsstridig anvendelse!

Ved formålsstridig anvendelse af bagdørsstigen er der risiko for alvorlig personskade, i værste fald ulykker med dødelig udgang.

- ▶ Krav ikke hørerer op end bagdørsstigens højde.
- ▶ Må maksimalt belastes med 120 kg.

Risiko for materialeeskader grundet uagt som anvendelse!

Uagt som anvendelse af bagdørsstigen kan forårsage materialeeskader på både bilen og stigen.

- ▶ Bagdørsstigen må kun anvendes med bagsmækken lukket.
- ▶ Undlad at åbne bagsmækken med fuld kraft.
- ▶ Forsigtig ved åbning af bagdøre over 180 grader, risiko for kollision med den bageste stige til førersiden!
- ▶ Må ikke komme med ind i vaskehallen.

Advarsel! Støtning i kombination med en læsselfulle skal kontrolleres for kollision.

Vigtigt! Alle skrueturbiner skal kontrolleres senest efter 5000 km eller efter usædvanlige belastninger (f.eks. hård opbremsning).

es-ES ¡Importante! Lea y comprenda este documento antes de utilizar el producto.

¡Riesgo de lesiones por una utilización inadecuada!

Si la escalera trasera se utiliza inadecuadamente pueden producirse lesiones graves e incluso mortales.

- No suba por encima de la escalera del portón trasero.
- Observe la carga máxima de 120 kg.

¡Daños materiales si se actúa negligientemente!

Acciones negligentes con la escalera del portón trasero montada pueden provocar daños materiales en el vehículo y en la escalera.

- Utilice la escalera trasera únicamente con la puerta cerrada.
- No abra las puertas del vehículo con fuerza.
- Precaución al abrir la puerta del ala a más de 180°, peligro de colisión con la escalera trasera hacia el lado del vehículo.
- No introduzca el vehículo en túneles de lavado.

¡Atención! La entibación en combinación con un rodillo de carga debe ser revisada para evitar la colisión.

¡Importante! Compruebe todas las uniones atornilladas después de 5000 km o tras producirse esfuerzos excepcionales (p. ej., frenadas a fondo).

fr-FR Important ! Veillez à lire et comprendre ce document avant l'utilisation.

Risque de blessures en cas d'utilisation non conforme !

Toute utilisation non conforme de l'échelle arrière peut provoquer des blessures graves voire mortelles.

- Ne pas dépasser l'extrême de l'échelle de porte arrière.
- Ne pas dépasser la charge max. de 120 kg.

Dommages matériels en cas d'utilisation négligente !

Toute utilisation négligente de l'échelle de porte arrière montée peut endommager le véhicule et l'échelle.

- Toujours fermer la porte avant d'utiliser l'échelle arrière.
- Ouvrir les portes du véhicule avec précaution.
- Attention lors de l'ouverture de la porte à plus de 180°, risque de collision entre l'échelle arrière et le côté du véhicule !
- Passage en station de lavage interdit.

Attention ! Un blindage en combinaison avec un rouleau de chargement, doit être vérifié pour éviter toute collision.

Important ! Contrôler tous les raccords vissés au bout de 5000 km ou en cas de contraintes inhabituelles (par ex. freinage d'urgence).

no-NO **Viktig!** Les og forstå dette dokumentet før bruk.

Bakdørsstigen fungerer som et oppstigningshjelpemiddel for å sikre sikker tilgang for lasting og lossing eller lastsikring på takflaten.

Fare for personskader ved feil bruk!

Feil bruk av bakdørstigen kan det medføre alvorlige personskader og død.

- Ikke klatre over bakdørstigen.
- Vær oppmerksom på maksimal belastning på 120 kg.

Materielle skader på grunn av uaktsomhet!

Uforsiktig håndtering av bakdørstigen kan føre til skade på kjøretøyet og bakdørstigen.

- Bruk kun bakdørstigen når døren er lukket.
- Ikke åpne bildørene med makt.
- Vær forsiktig når du åpner vingedøren over 180°, fare for kollisjon med takstativet.
- Ikke kjør inn i vaskeanlegg.

Obs! Montering i kombinasjon med en lastehjul er ikke tillatt.

Viktig! Kontroller alle skruefester etter 5000 km eller etter stor belastning (f.eks. nødbremsing).

nl-NL **Belangrijk!** U dient dit document voor gebruik te hebben gelezen en begrepen.

Gevaar voor letsel door ondeskundig gebruik!

Bij ondeskundig gebruik van de achterladder kan ernstig tot dodelijk letsel ontstaan.

- ▶ Klim niet hoger dan de achterdeurladder.
- ▶ Houd rekening met de max. belasting van 120 kg.

Materiële schade door nalatigheid!

Nalatigheid bij een geplaatste achterdeurladder kan tot materiële schade aan het voertuig of de achterdeurladder leiden.

- ▶ Gebruik de achterdeurladder alleen bij een gesloten deur.
- ▶ Open de voertuigdeuren niet te snel.
- ▶ Let op bij het verder openen van de achterklep dan 180°, gevaar van schade door de ladder tegen de zijkant van het voertuig!
- ▶ Rijd niet in de wasstraat.

Opgelet! Beschoeiing in combinatie met een laadrol moet op botsingen worden gecontroleerd.

Belangrijk! Alle Schroefverbindingen moeten na 5000 km of buitengewone belastingen (bijv. noodstop) worden gecontroleerd.

NL-BL **Belangrijk!** U dient dit document voor gebruik te hebben gelezen en begrepen.

Gevaar voor letsel door ondeskundig gebruik!

Bij ondeskundig gebruik van de achterladder kan ernstig tot dodelijk letsel ontstaan.

- ▶ Klim niet hoger dan de achterdeurladder.
- ▶ Houd rekening met de max. belasting van 120 kg.

Materiële schade door nalatigheid!

Nalatigheid bij een geplaatste achterdeurladder kan tot materiële schade aan het voertuig of de achterdeurladder leiden.

- ▶ Gebruik de achterdeurladder alleen bij een gesloten deur.
- ▶ Open de voertuigdeuren niet te snel.
- ▶ Let op bij het verder openen van de achterklep dan 180°, gevaar van schade door de ladder tegen de zijkant van het voertuig!
- ▶ Rijd niet in de carwash.

Opgelet! Achterspoiler in combinatie met een laadrol moet op botsingen worden gecontroleerd.

Belangrijk! Alle Schroefverbindingen moeten na 5000 km of buitengewone belastingen (bijv. noodstop) worden gecontroleerd.

sv-SE **Viktigt!** Läs igenom och se till att du förstår det här dokumentet före användning.

Stegen i den bakre dörren används som klättringshjälp för att garantera säker åtkomst vid lastning och lossning eller för att säkra last på taktytan.

Risk för personskador vid felaktig användning!

Om den bakre stegen används felaktigt kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

- ▶ Kliv inte över bakdörrsstegen.
- ▶ Var uppmärksam på den maximala belastningen på 120 kg.


Sakskador p.g.a. vårdslöshet!


Vårdslöshet när bakdörrsstegen hanteras kan leda till skador på fordonet och stegen.

- ▶ Använd endast den bakre stegen när dörren är stängd.
- ▶ Sväng inte upp fordonsdörrarna hårt.
- ▶ Var försiktig när du öppnar bakdörren över 180 grader, eftersom den bakre stegen kan kollidera med sidan av ditt fordon!
- ▶ Kör inte in i blitvättar.


Observera! Stöttning i kombination med en lastrulle måste kontrolleras för kollision.

Viktigt! Kontrollera alla skruvförband efter 5000 km eller efter ovanlig belastning (t.ex. kraftig inbromsning).


1000019072 		
1x 	1x 2000017285 	1x 2000017279 
	1x 2000017270 	1x 2000017281 
	1x 2000017059 245mm x 15mm 	1x 2000017060 285mm x 15mm 
1x 2000017286 	12x 6000015058 	2x MT1014982 M8x20 
8x 600014808 M6x16 	13x 6000003940 Ø 12 / Ø 6,4 	13x 6000014738 M6 
6x MT1014475 M8 	8x 6000014807 Ø 24 / Ø 8,4 	2x 6000014828 M8 

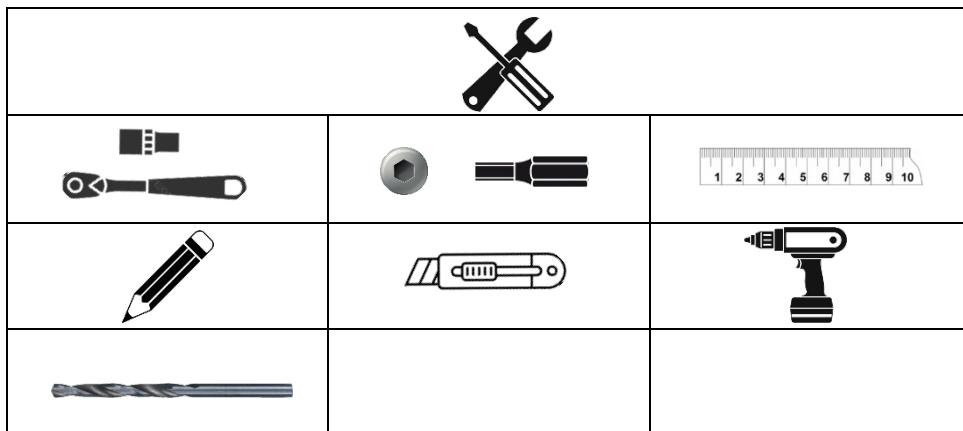


1	M6x16 8 Nm			M6	
----------	---------------	---	---	----	---

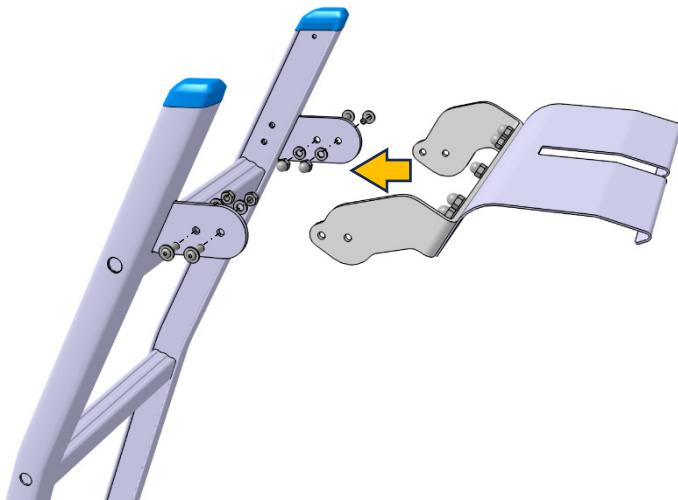



2	M6x16 8 Nm			M6	
----------	---------------	---	---	----	---

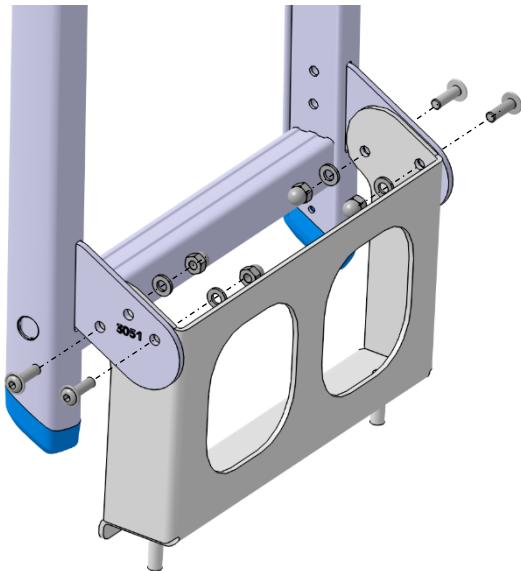

3


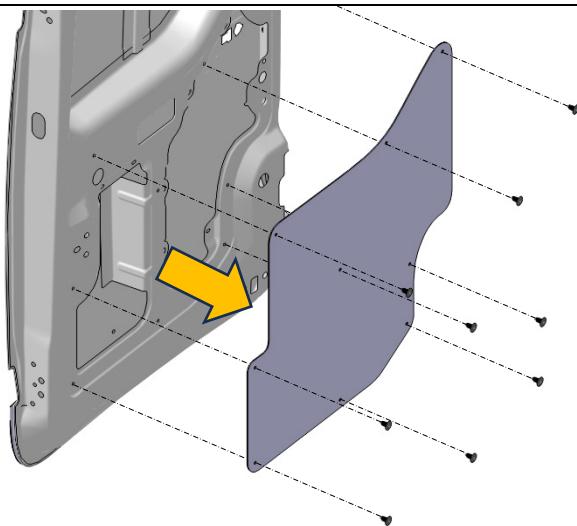


4

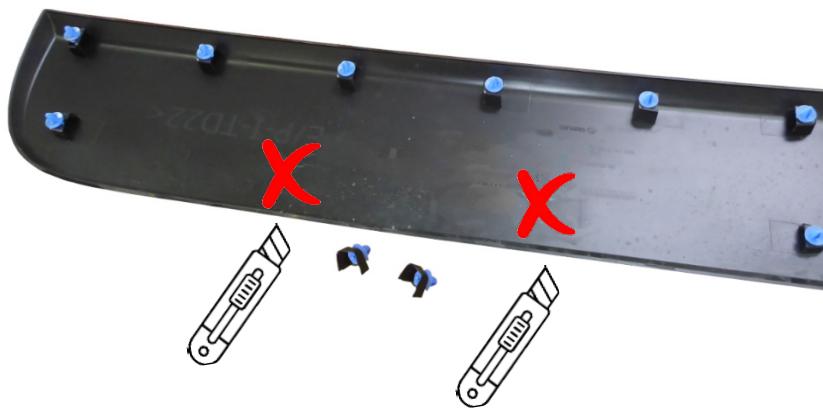

5

$\varnothing 11\text{mm}$

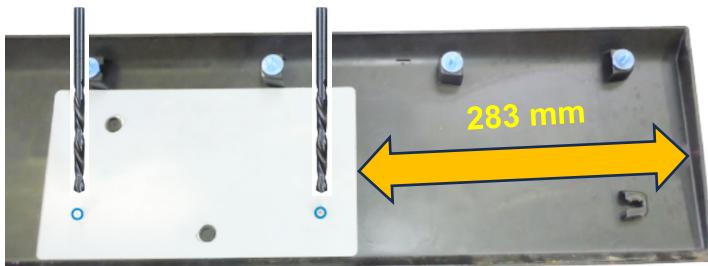


6


$\varnothing 24 / \varnothing 8,4$




M8

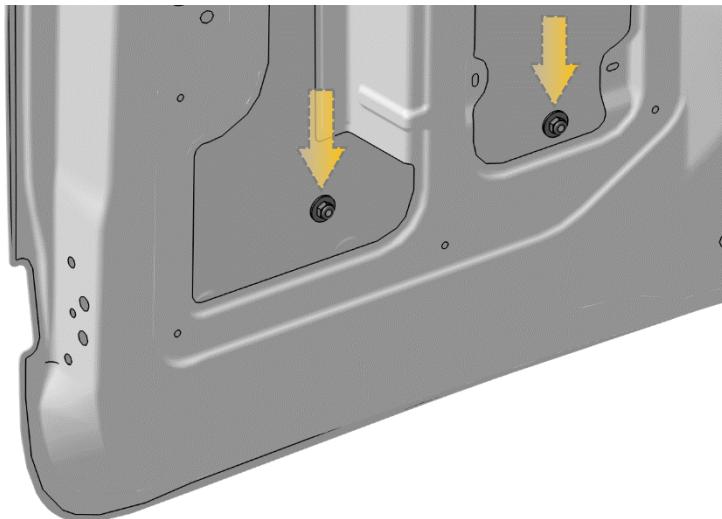


6.1	M8 x 20 15 Nm		\varnothing 24 / \varnothing 8,4		285mm x 15
------------	------------------	---	--------------------------------------	---	------------

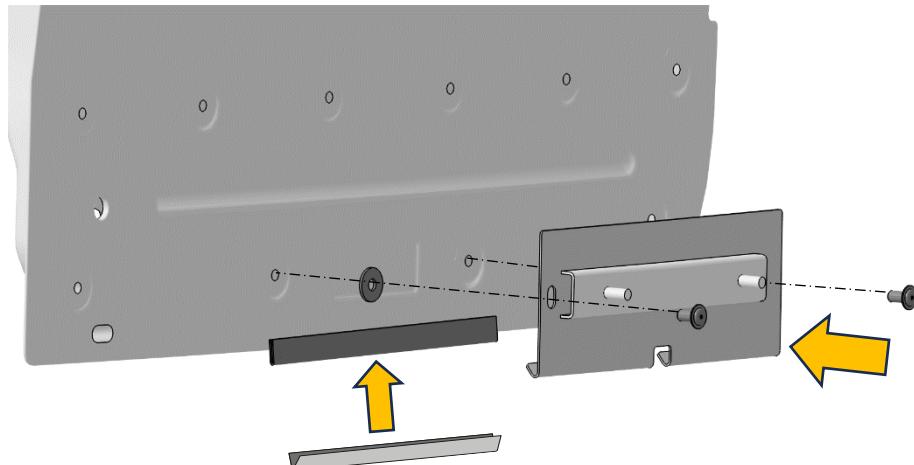


7	\varnothing 24 / \varnothing 8,4		M8 15 Nm		
----------	--------------------------------------	---	-------------	---	--

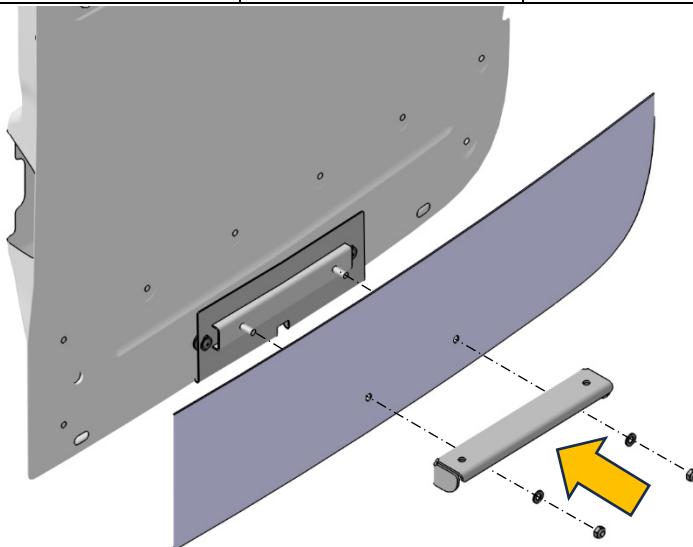

8

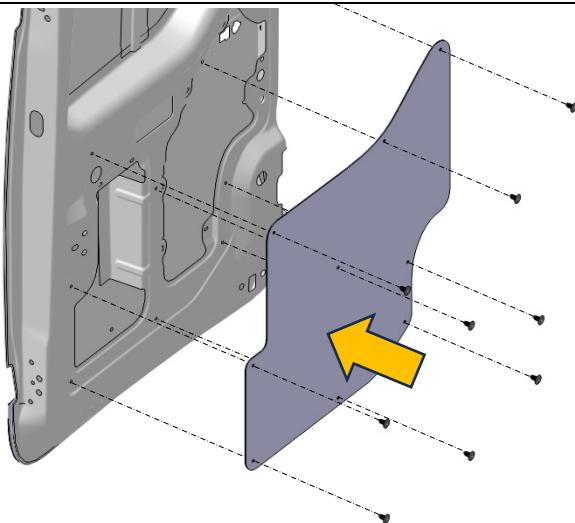


9

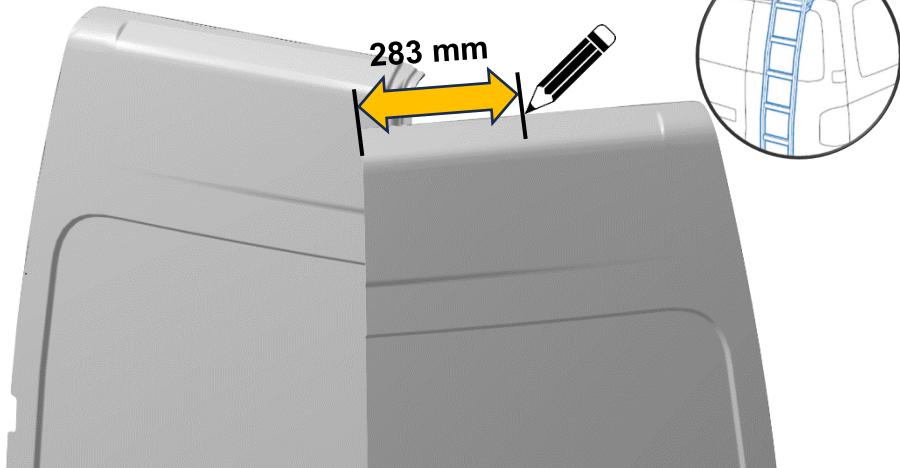

10

245mm x 15mm

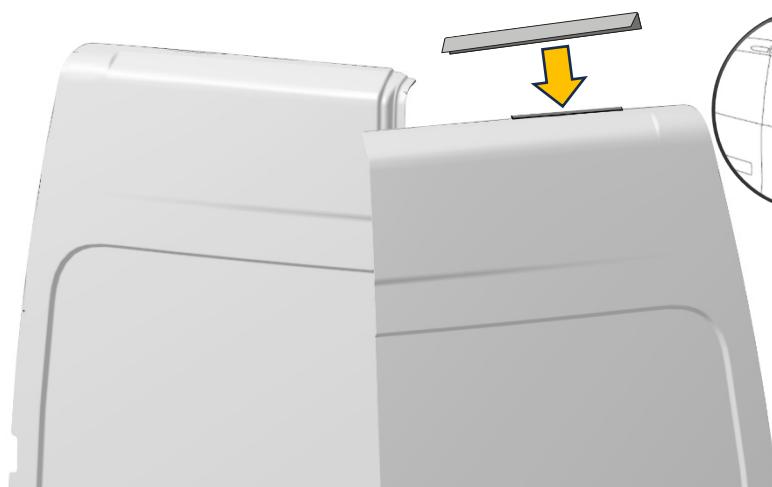

11



12

M8
15 Nm



M8



Ø 24 / Ø 8,4

