


Filet d'arrimage de charge ProSafe 200 daN, 1025 x 1275

N° d'article: 1000004936 | Code de correspondance: LASIN PS 1025X1275 | Code EAN: 4045294515812

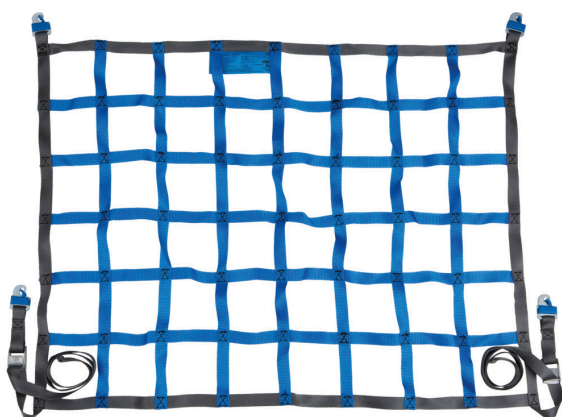

- » Particulièrement adapté pour les charges difficiles à arrimer, de forme irrégulière ou ronde.
- » Nombreuses options de fixation
- » testées conformément à la directive VDI 2700 volet 3.3 à une charge de roulement jusqu'à 400 daN.
- » Deux sangles d'arrimage à cliquet livrées dans un sac en tissu pratique
- » taille des mailles : env. 120 x 120 mm, largeur des sangles 25 mm

Dimensions

Dimensions extérieures :	1.025 x 1.275 x 40 mm
Longueur en mm:	1025x1275

Données techniques

Poids :	0,91 kg
Force de traction maximale en daN:	200

Description

Le filet d'arrimage ProSafe veille au maintien de la marchandise sur la surface de chargement et convient particulièrement aux objets ronds ou volumineux, difficiles à sécuriser. Grâce au système ProSafe, le filet peut être accroché aux rails d'ancrage du rebord du plancher du ProCargo CT1. Ainsi, vous disposez toujours d'un point d'ancrage adapté qui vous fait gagner du temps lors de l'arrimage de vos charges.

Le filet est extrêmement solide, il résiste aux déchirures et a été fabriqué avec un matériau de haute qualité, ce qui explique sa très longue durée de vie. La largeur des mailles est d'environ 100 mm, la largeur des sangles de 25 mm. Le filet est équipé de quatre sangles d'arrimage à boucle.

La qualité et la fonctionnalité du filet d'arrimage ont été contrôlées et certifiées par l'organisme Dekra sur la base de la norme VDI 2700 (feuille 3.3.). La capacité de charge maximale de 400 daN a également été contrôlée et certifiée par l'organisme Dekra. Le filet d'arrimage garantit ainsi la fonctionnalité du système ProSafe sur le long terme. Mieux encore, la polyvalence du système ProSafe vous permet un gain de temps lors de l'arrimage de votre chargement.

Filet d'arrimage de charge ProSafe 200 daN, 1025 x 1275

N° d'article: 1000004936 | Code de correspondance: LASIN PS 1025X1275 | Code EAN: 4045294515812

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique, ainsi que de corriger les erreurs d'impression et les fautes. Illustrations similaires, matériel décoratif non inclus. Avec la publication de cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité. Version : 29.12.2023