


stekkerdoos 4-voudig met RCD-schakelaar

Materiaal nr.: 6000001811 | Wedstrijdcode: EL STKO FILS BGVA3 | EAN-code: 4045294237974

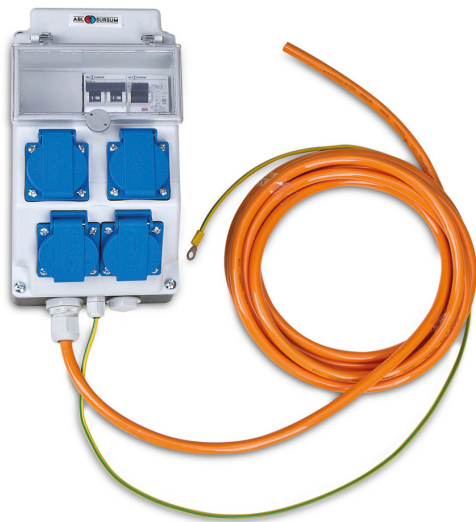

- » Gereed voor aansluiting en uit één stuk getest conform en 60439-1
- » beschermingsklasse IP44 (spatwaterbescherming)
- » beschermingsklasse I
- » nominale stroom: Max. 16A - nominale spanning: 230 V 50 Hz
- » nominale belastingsfactor: 0.25 - aansluitkabel: 3.6kVA

Afmetingen

Buitenafmetingen: 375 x 290 x 250 mm

Technische gegevens

Gewicht: 2,46 kg
IP-beschermingsklasse: 44
Spanning in volt: 230 AC
230

Conformiteit

EMC-conformiteit: Ja
WEEE-Nr.: DE 54480074

stekkerdoos 4-voudig met RCD-schakelaar

Materiaal nr.: 6000001811 | Wedstrijdcode: EL STKO FILS BGVA3 | EAN-code: 4045294237974

Beschrijving

In de stekkerdoos zijn aardlekschakelaars, 2 zekeringsautomaten en 4 stekkerdozen met aardcontact geïntegreerd en al gebruiksklaar aangesloten. U kunt deze in combinatie met de Automanager gebruiken, zodat u uw mobiele kantoor op de passagiersstoel professioneel kunt inrichten. De veiligheid is daarbij gegarandeerd, omdat bij scherpe bochten of hard remmen uw documenten en technische hulpmiddelen op hun plaats blijven. Natuurlijk voldoet de praktische stekkerdoos aan de voorwaarden van de BGV A3 (VBG4, BGV A2, TRBS1201) rekening houdend met de VDE 0100-717.

- klaar voor aansluiting en als afzonderlijk stuk goedgekeurd volgens EN 60439-1
- beschermingsklasse IP44 (beschermd tegen opspattend water)
- beschermingsklasse I
- nominale stroom: max. 16 A
- nominale spanning: 230 V 50 Hz
- nominale belastingsfactor: 0,25
- aansluitvermogen: 3,6 kVA
- afmetingen zonder kabelaansluiting L = 245 mm; B = 138 mm; H = 135 mm

De installatie en het gebruik in of buiten het voertuig mogen uitsluitend plaatsvinden na testen en als wordt voldaan aan het vereiste gebruiksdoel.