


## LED-Strip LED-S 2000

Materiaal nr.: 801018096 | Wedstrijdcode: LED-S 2000 | EAN-code: 4045294189358

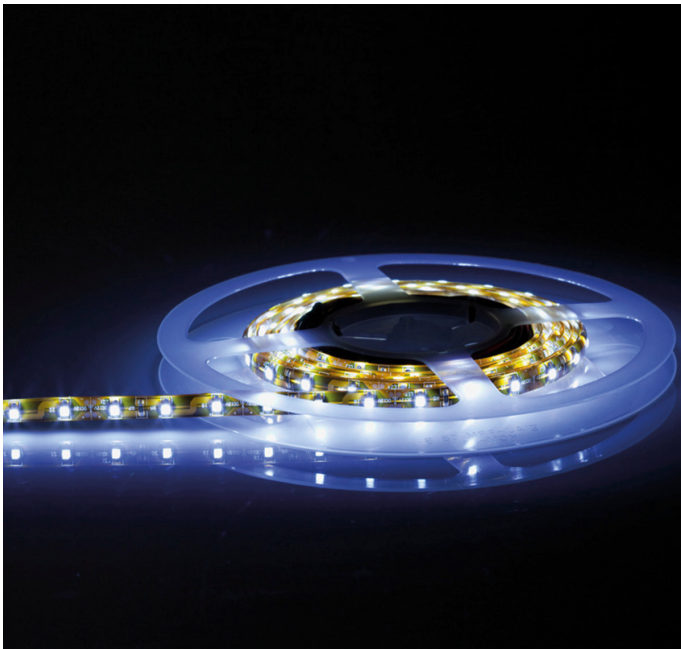

- » zelfklevende LED-strips
- » lengte 2 m
- » voedingsspanning 12 VDC
- » aansluitkabel aan beide uiteinden (2 m)
- » in stappen van 5 cm willekeurig te verlengen

### Afmetingen

Buitenafmetingen: 2.000 x 10 x 2,5 mm

### Technische gegevens

Gewicht: 0,17 kg

IP-beschermingsklasse: 62

Spanning in volt: 12

### Conformiteit

EMC-conformiteit: Ja

WEEE-Nr.: 14506831

### Accessoires

|                                                                                     | Materiaal nr. | Marketingbeschrijving                | Wedstrijdcode  | EAN-code      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
|  | 1000002349    | Bevestigingsplaat LED, L=1050mm solo | BFB LED 1050 S | 4045294240776 |

## LED-Strip LED-S 2000

Materiaal nr.: 801018096 | Wedstrijdcode: LED-S 2000 | EAN-code: 4045294189358

### Beschrijving

De LED-strip met een lengte van 2 m kan dankzij zijn zelfklevende achterkant zonder boren in het voertuig worden gemonteerd. Met zijn kleurtemperatuur in koudwit (5700 K) en de 60 LED's per strekkende meter, die zorgen voor een lichtstroom van 390 lm/m, wordt een gelijkmatige verlichting van de laadruimte van het voertuig gegarandeerd. Zo hebt u ook in de donkere wintermaanden het optimale overzicht over de inhoud van uw voertuig tot in de laatste hoek.

De LED-strip is zeer compact, waardoor een montage op bijvoorbeeld de dwarsliggers van het voertuig vrijwel zonder reductie van de hoogte van de binnenruimte mogelijk is. Maar ook de montage in de voertuiginrichting, bijvoorbeeld voor het verlichten van individuele schappen is mogelijk. De montage is zeer eenvoudig: ontvetten van de ondergrond, laten drogen, de beschermfolie van het lijmooppervlak verwijderen en de strips plakken.

De LED-strip heeft aan beide uiteinden een aansluitkabel van 2 m lengte, waardoor hij met een schaar op elke gewenste lengte worden gekort (scheidingpunten om de 5 cm) en in twee delen kan worden gebruikt.

De strip mag alleen met geschikte zekering op het voedingssysteem aan boord worden gebruikt.